


Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

Daikin Emura

FTXG-LW/S + RXG-L

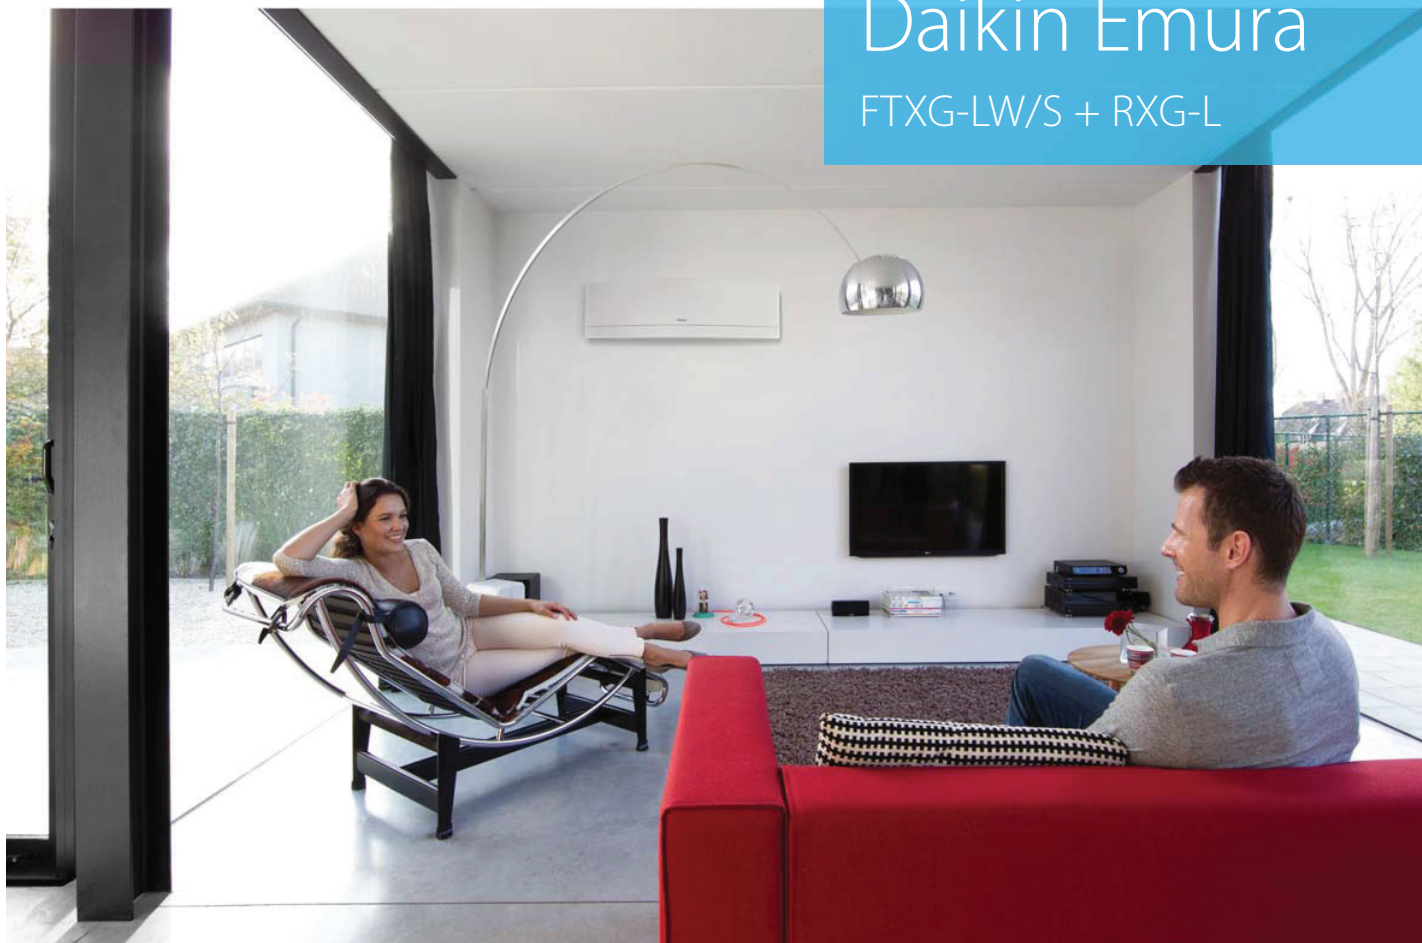

To najlepšie z dizajnu prináša najvyššiu účinnosť a komfort



- › Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti s elegantnou striebornou povrchovou úpravou alebo v matnej kryštálovo bielej farbe
- › Daikin Emura získala za svoj vynikajúci dizajn mnohé ocenenia
- › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- › Mimoriadne tichá prevádzka: prevádzku jednotky nie je takmer vôbec počuť. Hladina akustického tlaku znížená na 19 dBA!

- › Inteligentné oko: prítok vzduchu je nasmerovaný mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a A++ pri vykurovaní
- › Funkcia 3D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu vertikálneho a horizontálneho automatického pohybu výfukových lamiel, aby prúd studeného alebo teplého vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov

DAIKIN EMURA



FTXG-LW/S + RXG-L



Údaje o účinnosti			FTXG + RXG	20LW + 20L	20LS + 20L	25LW + 25L	25LS + 25L	35LW + 35L	35LS + 35L	50LW + 50L	50LS + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,8			1,3/2,5/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/4,3			1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5
Prikon	Chladienie	Nom.	kW	0,50			0,52		0,88		1,36
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,50			0,77		0,99		1,59
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A+++				A++			
		P návrh	kW	2,30			2,40		3,50		4,80
		SEER		8,52			8,50		7,00		6,70
		Ročná spotreba energie	kWh	94			99		175		251
		Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda		A++				A+		
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER	P návrh	kW	2,10			2,70		3,00		4,60
		SCOP/A		639			821		913		1 519
		Ročná spotreba energie	kWh	250,5			261,5		441		680
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	COP	P návrh		4,59				3,97			
		Ročná spotreba energie	kWh	250,5				261,5			
		Energetická trieda		A/A				A/A			

Technické údaje – vnútorná jednotka			FTXG	20LW	20LS	25LW	25LS	35LW	35LS	50LW	50LS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	303x998x212								
Hmotnosť		kg	12								
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam								
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	8,9/4,4/2,6			10,9/4,8/2,9			10,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	10,2/6,3/3,8			11,0/6,3/3,8			12,6/8,1/5,0	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	54			59			60	
	Vykurovanie		dBA	56			59			60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	38/25/19			45/26/20			46/35/25	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	40/28/19			41/28/19			45/29/20	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC466A1								
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240								

Technické údaje – vonkajšia jednotka			RXG	20L	25L	35L	50L
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285			735x825x300
Hmotnosť		kg		35			48
Akustický výkon	Chladienie		dBA	61			63
	Vykurovanie		dBA	62			63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	46/43			48/44
	Vykurovanie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	47/44			48/44
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.–Max.	°CDB	-10~46			
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.–Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO _{ekv} /GWP		R-410A/1,05/2,2/2 087,5				R-410A/1,6/3,3/2 087,5
Pripojenia potrubia	Kvapalina	mm	6,35				
	Plyn	mm	9,5				12,7
	Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.	m	20				30
	Dodatočná náplň chladiva Prevýšenie Vnút. - Vonk. Max.	kg/m	0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)				
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				20
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A	16				20

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

(2) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prúdový chránič). Ďalšie podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete vo výkrese s elektrickými údajmi.

(3) Ovládanie cez Wi-Fi je voľiteľné

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Home Comfort Expert partner:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatického zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Taktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels GmbH. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jej obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXG-LW/S Single Sheet 2017-2018 | Vyhradujeme si právo na tlačovú chybu a zmeny modelov.

