

Nástenná rekuperačná jednotka Lossnay VL-100(E)U5-E

Model VL-100U5-E

☰ Zap. / Vyp. zatahnutím tiahla



Model VL-100EU5-E

☰ Zap. / Vyp. nástenným vypínačom



- Účinnosť rekuperácie tepla až 80%
- Nový moderný dizajn
- Špičkové technické parametre
- Veľmi nízka spotreba energie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Veľmi tichá prevádzka


- Nepotrebuje odvod kondenzátu
- Voliteľné ovládanie jednotky - 2 varianty
- Výborný pomer cena / výkon
- Ideálne riešenie pre úsporné vetranie
- Rovnaký entalpický výmenník ako pri jednotkách LGH

Štruktúra entalpického výmenníka

Odpadný vzduch
Odvádzaný vzduch je vyfukovaný do vonkajšieho prostredia

Vonkajší


Vonkajší vzduch
Čerstvý vzduch je z vonkajšieho prostredia privádzaný do papierového tepelného výmenníka

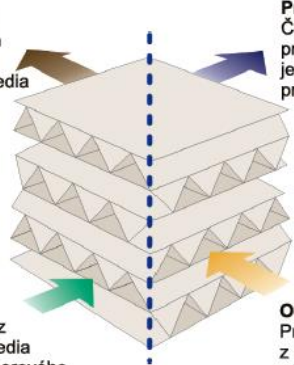

Privodný vzduch
Čerstvý vzduch, ktorý je privádzaný do miestnosti je v tepelnom výmenníku predupravený

Vnútomý

Odvádzaný vzduch
Pri odvádzanom vzduchu z miestnosti je v tepelnom výmenníku rekuperované teplo

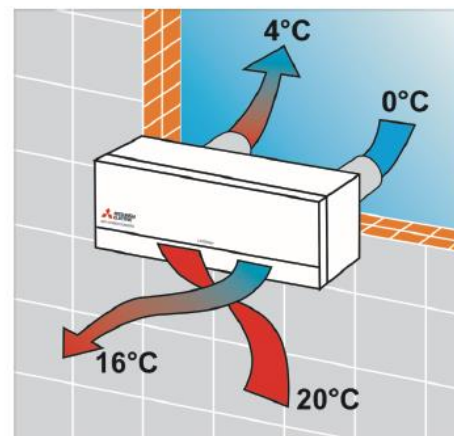




Technické parametre

Napájanie (V, fáza, Hz)	Prietok vzduchu (režim)	Množstvo vzduchu (m ³ /h)	Príkion (W)	Účinnosť (%)	Hlučnosť (dB)	Hmotnosť (kg)
230V, 1~, 50Hz	vysoký	105	31	73	37	7,5
	nízky	60	15	80	25	




Rozmery (mm)

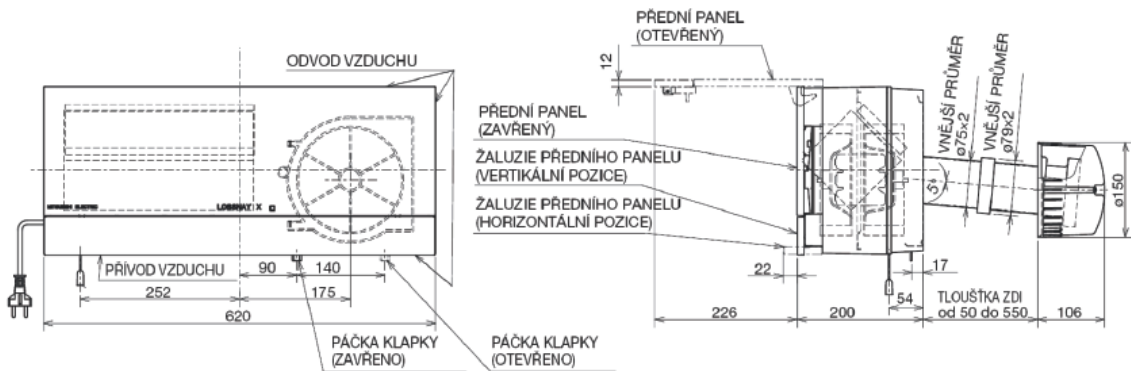

Logsnay Příslušenstvo

P-100HF5-E Jemný prachový filter (EU-F7)



P-100F5-E Štandardný náhradný filter (EU-G3)

